

Allgemeine Informationen

Hier erhalten Sie Informationen, die für die Erstellung und Gestaltung von Ihren Druckprodukten wichtig sind.

Lesen Sie bitte die Tipps sorgfältig durch und beachten Sie unsere Vorgaben.

So erreicht Sie Ihr Druckprodukt schneller und es entstehen keine zusätzlichen Kosten für weitere Bearbeitungen.

Dateiformate

Bevorzugt werden PDF Dateien. Tiff und JPG Daten müssen eine Auflösung von mindestens 600dpi haben.

Vermeiden Sie offene Daten, da wir hier nicht für die korrekte Wiedergabe der Gestaltung garantieren können.

PDF

Das von Ihnen gelieferte PDF sollte PDF/X-3:2002 konform sein.

Dies bedeutet:

- PDF-Version 1.3 oder 1.4
- keine Transparenzen
- wenn Sie die Transparenzenreduzierung verwenden, dürfen Vektoren und Texte nicht in Bilddaten konvertiert werden
- keine Kommentare und Formularfelder
- verschlüsseln Sie das PDF nicht
- legen Sie keine Ebenen an
- drehen Sie die PDF-Seiten nicht
- betten Sie Schriften ein, dies ist besonders wichtig bei außergewöhnlichen Schriften. Sie können die Schrift auch in Kurven konvertieren. Textliche Änderungen sind dann nicht mehr möglich.

Datenformate

Informieren Sie sich über die genauen Größen und Abstände in unseren Datenblättern.

Halten Sie alle Abstände und einen Beschnitt von 3 mm ein.

Platzieren Sie keine Falz- oder Schneidemarken IM Druckprodukt.

Tipp: Scribus ist ein kostenloses Layoutprogramm.

Auflösung und Bilder

Die optimale Auflösung eines Druckproduktes beträgt 300 dpi. Sollten Ihre Daten, Bilder mit einer geringeren dpi Anzahl erhalten, können diese qualitativ schlechter und verpixelt rauskommen.

Bei Tiff oder JPG-Daten, muss die Auflösung 600 dpi betragen.

Bilder sollten nicht zu dunkel sein oder bei Personenaufnahmen zu rotstichig. Bearbeiten Sie diese beispielsweise mit Adobe Photoshop, GIMP (kostenlos) oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm.

Allgemeine Informationen

Farben

Bitte liefern Sie beim 4-Farbdruck CMYK-Daten, beim Schwarz-Weiß-Druck Graustufen.

Wenn Sie Farben mit weniger als 10% anlegen, können diese sehr schwach oder kaum sichtbar erscheinen.

Verwenden Sie wenn möglich keine Farbprofile. Sollte Sie diese aber benötigen, verwenden sie: ISO Coated v2 300% (ECI) oder FOGRA 27 oder 39.

Verwenden Sie bei 4-farbigen Drucken keine Sonder- oder Schmuckfarben, dies kann zur Abweichung im Ergebnis führen da diese Farben automatisch umgewandelt werden.

Schwarz

Legen Sie Texte oder Linien immer in reinem Schwarz an. Dies hat die Farbwerte: Cyan 0% | Magenta 0% | Gelb 0% | Schwarz 100%

Schwarze Flächen legen Sie in Tiefschwarz an: Cyan 60% | Magenta 0% | Gelb 0% | Schwarz 100%
Durch andere Mischverhältnisse erhalten Sie ein wärmeres oder kälteres Schwarz.

Schriften

Betten Sie Schriften UNBEDINGT im PDF ein. Dies ist zwingend notwendig. Vermeiden Sie eine Schriftgröße unter 6 Punkt.

Linienstärke

Wenn Sie dunkle Linien auf einem hellen Hintergrund verwenden, müssen diese mindestens eine Stärke von 0,25 Punkt (0,09mm) haben.

Wenn Sie helle Linien auf einem dunklen Hintergrund verwenden, müssen diese mindestens eine Stärke von 0,5 Punkt (0,18mm) haben.

Vorabdrucke


Wir möchten daraufhinweisen, dass Vorabdrucke NICHT farbverbindlich sind!



Allgemeine Informationen

Produktausrichtung


Hochformat



Querformat






so nicht!

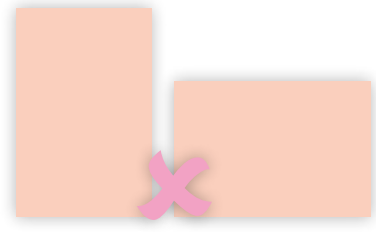

Layoutausrichtung

Hochformat



Querformat

